


N. スパイラルチューブ

N.1. 特長

スパイラル形状の波形を持った汎用ホースです。
固定配管、頻度の激しくない作動配管に適します。

N.2. 材質

SUS304 SUS316L

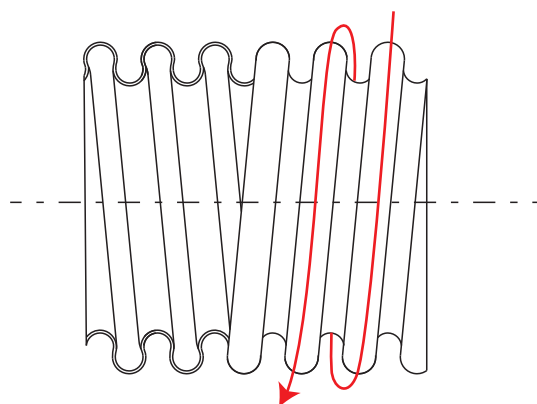

呼び径 ND (A)	寸法		最小曲げ半径		重量		破壊圧力 20℃ 1重ブレード付き (MPa)
	内径 ID (mm)	裸 外径 OD (mm)	固定 (mm)	繰り返し (mm)	チューブのみ (kg/m)	1重ブレード付 (kg/m)	
8	8.2	11.0	30.0	130.0	0.110	0.225	34.3
10	10.5	15.2	40.0	150.0	0.155	0.322	27.4
15	13.7	18.2	50.0	170.0	0.210	0.367	24.5
20	19.7	25.6	60.0	200.0	0.275	0.510	19.6
25	25.7	32.2	70.0	240.0	0.450	0.680	17.6
32	33.2	41.0	90.0	300.0	0.535	0.905	15.7
40	39.0	47.8	120.0	360.0	0.575	1.185	14.7
50	53.5	62.0	150.0	450.0	0.980	1.740	11.8
65	63.5	76.5	180.0	490.0	1.480	2.390	9.8